





1. 标“▲”表示重点尺寸；
2. 标“◆”表示装配与功能尺寸，需作CPK；
3. 接触阻抗：40毫欧姆 最大值；
4. 介质耐压：100伏 直流，一分

5. 额定电流：3安培 最大值；
6. 特性阻抗：90±15%OHM.；
7. 插入力：5~20牛顿；
8. 拔出力：8~20牛顿（初始），6~20牛顿（10000次寿命以后）；

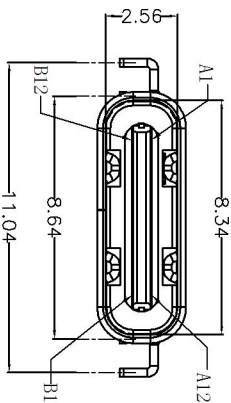

项目	品名	材质	描述	备注
1	上排molding端子	塑胶 G18400R-H T=0.12	焊接区:高温可焊锡 300" MIN. 接触区:高温可焊金(须符号说明); UL94V-0,黑色	1
2	下排molding端子	塑胶 G18400R-H T=0.12	焊接区:高温可焊锡 300" MIN. 接触区:高温可焊金(须符号说明); UL94V-0,黑色	1
3	二次molding	LCP	SUS304, T=0.3 高温可焊锡:300" min.	1
4	前壳	SUS304, T=0.1	/	1
5	EMD片	SUS304, T=0.1	/	2
6	中夹片	SUS304, T=0.2	/	1

A1	GND	B12	GND
A2	SS1XP1	B11	SSRXP1
A3	SS1XN1	B10	SSRXN1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DM2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSRXN2	B3	SS1XN2
A11	SSRXP2	B2	SS1XP2
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

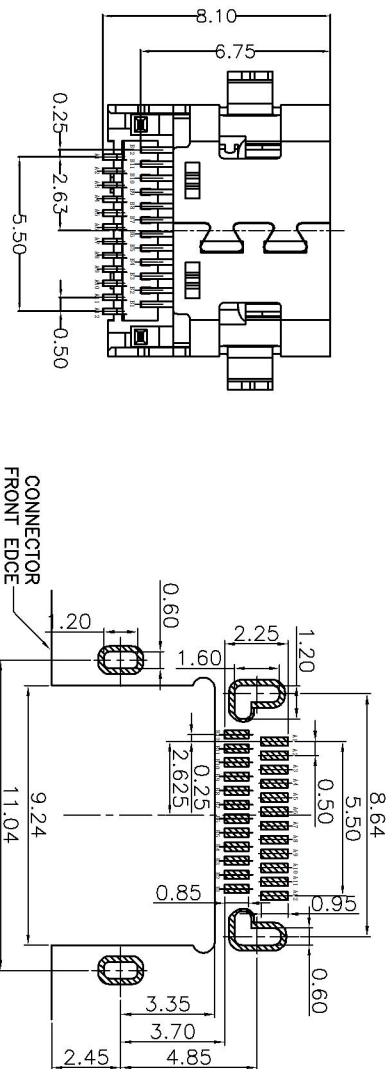

深圳市连欣科技有限公司

名稱: USB Type C 母座B款, 沉板1.6mm,
TITLE: 一体式成型, 双排SMT端子;

料號 PART NO. XUBF-0331-2416


圖號 DWG. NO. USB03118F24-X01

SCALE 1:1 UNIT:mm A4 SHEET: 1 of 1


				General Tolerance		
				.X	±0.30	
				.XX	±0.20	
				.XXX	±0.10	
				Angle Tolerance		
				.X°	±1.0°	
				.XX°	±0.5°	
				.XXX°	±0.2°	
ECN(DCN) NO.	REV	DATE	DESCRIPTION	CHANGE	APPRO.	
工程變更通知單號	版本	日期	說明	改變	承認	
——	A	21*/03/10	新圖面	黃和峰	金俊林	

USB C F TYPE 沉板系列


① 产品入载示意图



② 卷盘贴标示意图

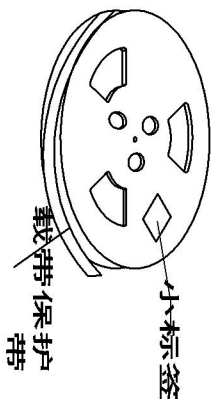

③



NOTE:

1. QUANTITY/REEL: 1000 PCS

数量/卷: 1000 PCS


QUANTITY/INNER CARTON: 1000 X 10 = 10000 PCS

数量/箱: 1000 X 10 = 10000 PCS

2. FREE 22 CAVE IN THE FRONT CARRIER

22 CAVE IN THE END CARRIER.

包装带内圈空22格, 外圈空22格.

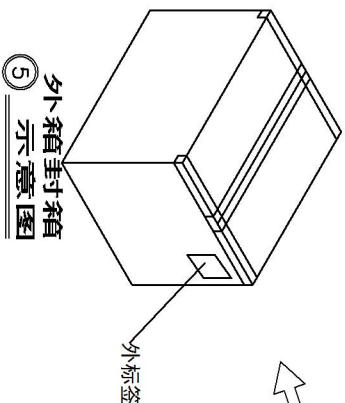


④ 产品入外箱示意图



三角套 (4pcs)

纸板 (4pcs) 放在外箱底面和上面

ITEM	成品	材料	数量
1	CARRIER TAPE	PET	15.24M
2	COVER TAPE	PET	16.24M
3	小标签	L102mm*W28.5MM	10
4	卷盘	L380mm*W28.5MM	10
5	天地板	L102mm*W102mm	1
6	外标签	L300mm*W121.0mm	4
7	三角柱	K=K	1
8	外箱	A=A	1
9	外箱	A=A	1
10	外箱	A=A	1

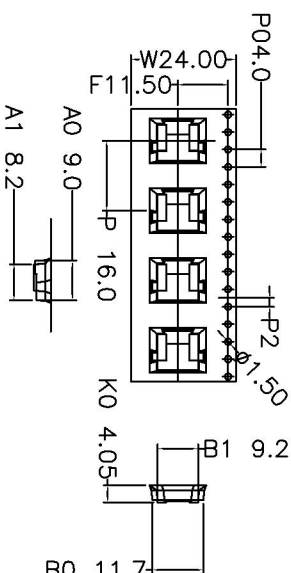

深圳市连欣科技有限公司

名称: USB Type C 母座B款, 沉板1.6mm, 一体成型, 双排SMT端子(包装)

料号: XUBF-0331-2416

图号: USB03118F24-X01

SCALE: 1:1 UNIT: mm A4 SHEET: 1 of 1