

NOTES:

MATERIAL:

- 1.HOUSING MATERIAL :GLASS FILLED POLYESTER(UL94V-0).
- 2.CONTACT MATERIAL :PHOSPHOR BRONZE $\phi 0.46\text{mm}$ (C5100).
- 3.PLATING :GOLD PLATING OVER NICKEL.
- 4.SHIELD: COPPER ALLOY 0.20mm THICKNESS PLATING NI.

ELECTRICAL:

- 1.VOLTAGE RATING :125 VAC RMS.
- 2.CURRENT RATING :1.5 AMP.
- 3.CONTACT RESISTANCE :50 MILLIOHMS MAX.
- 4.INSULATION RESISTANCE :500 MEGOHMS MIN @ 500V DC.
- 5.DIELECTRIC WITHSTANDING
RESISTANCE :1000V AC RMS 50Hz. 1MIN.

MECHANICAL:


- 1.DURRABILITY :750 CYCLES MIN.
- 2.PCB RETENTION PRE-SOLDER :1 LB MIN.

ENVIRONMENTAL:

- 1.STORAGE : -40°C TO $+85^{\circ}\text{C}$.
2. OPERATION : 0°C TO 70°C .

MATES WITH MODULAR PLUG CONFORMING TO
FCC PART 68,SUBPART F.

PART NUMBER:

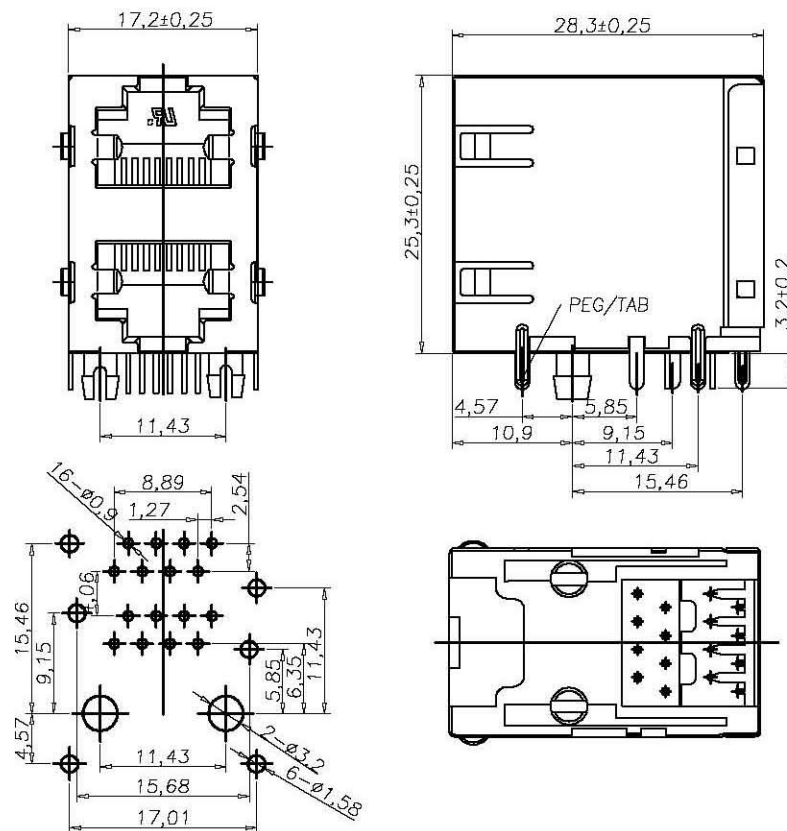

DETACHED LISTS		MM (INCH)		设计 zhangwei 日期 13.03.10		深圳市连欣科技有限公司	
一般公差		审核		日期		系列 名称	
.0 ± 0.20		批准 zhang ke 日期 13.03.10		材料:		RJ45 1*2双层 (正弹)	
.00 ± 0.15		数量:		图号 A JR-99B-2X1-001		料号: XDRJ-1609-001	
.000 ± 0.075		表面处理:		比例: 1:1		不按比例	
角度 ± 0.01°		第三角视图		共 X 页 第 Y 页		A4 版本 A	