
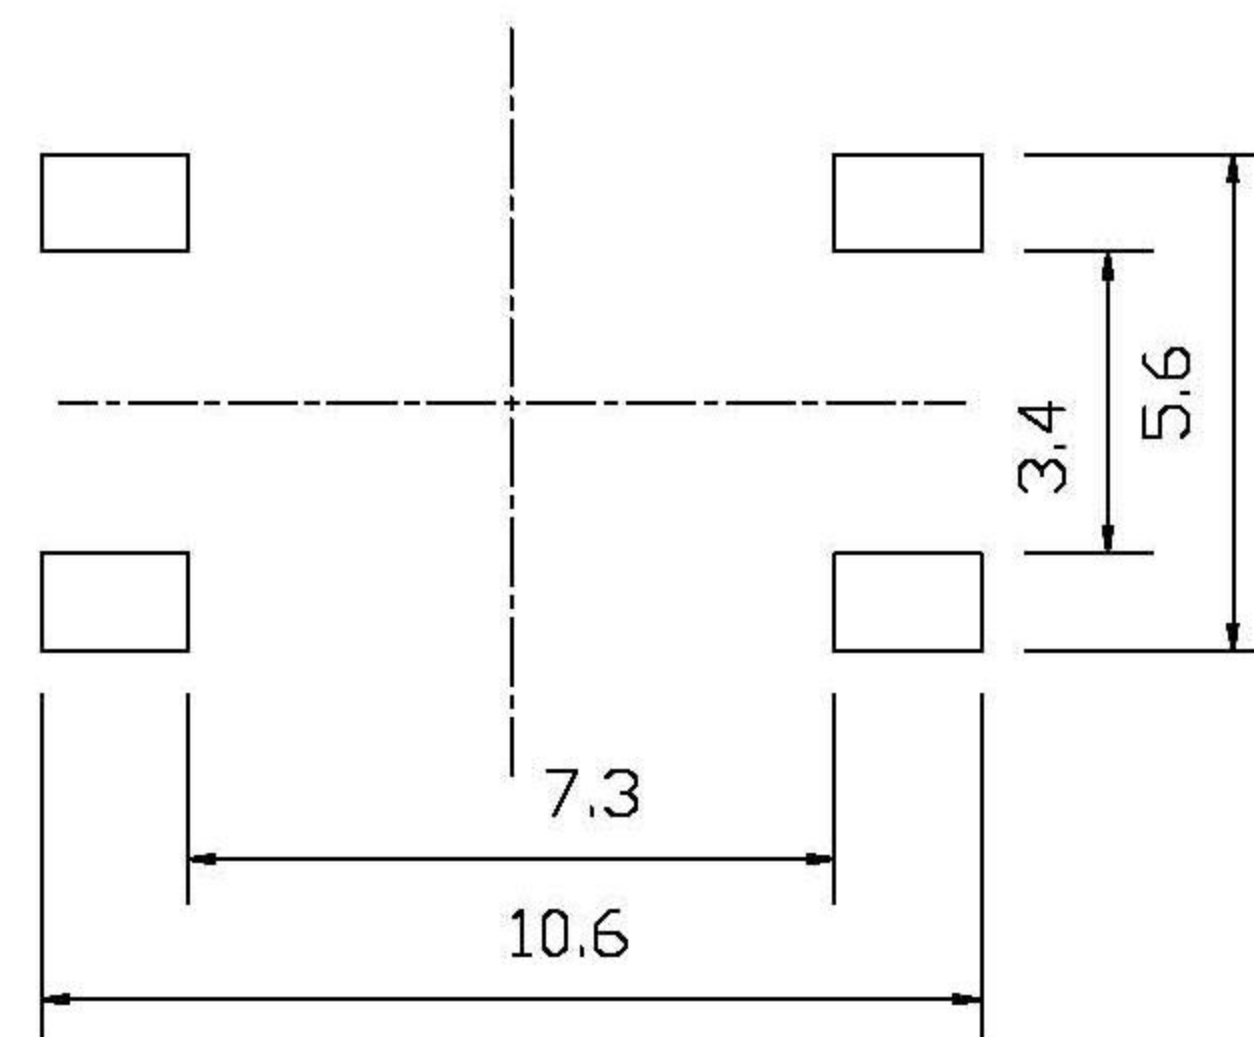
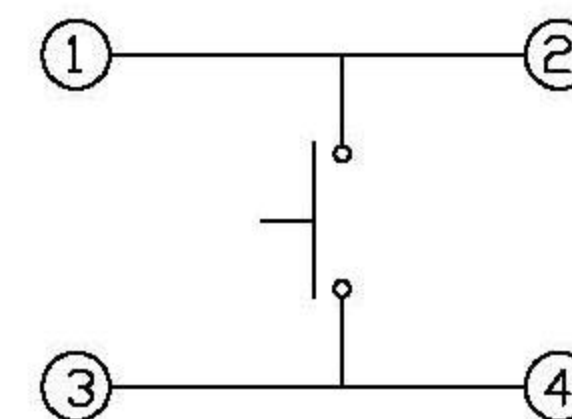
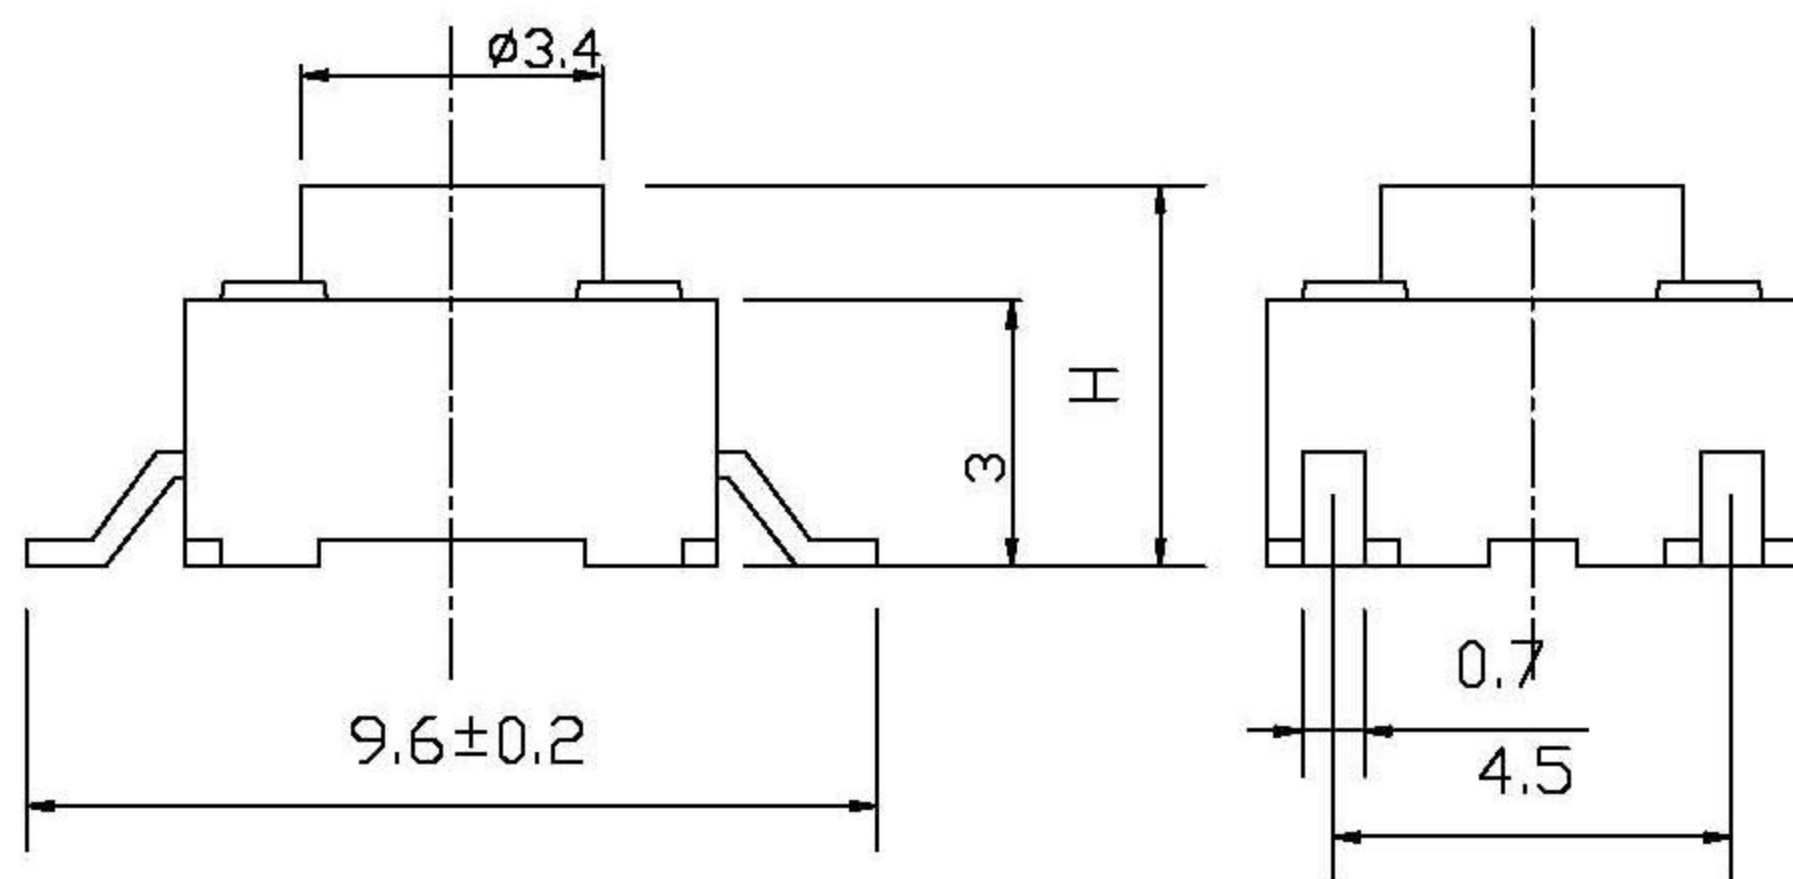


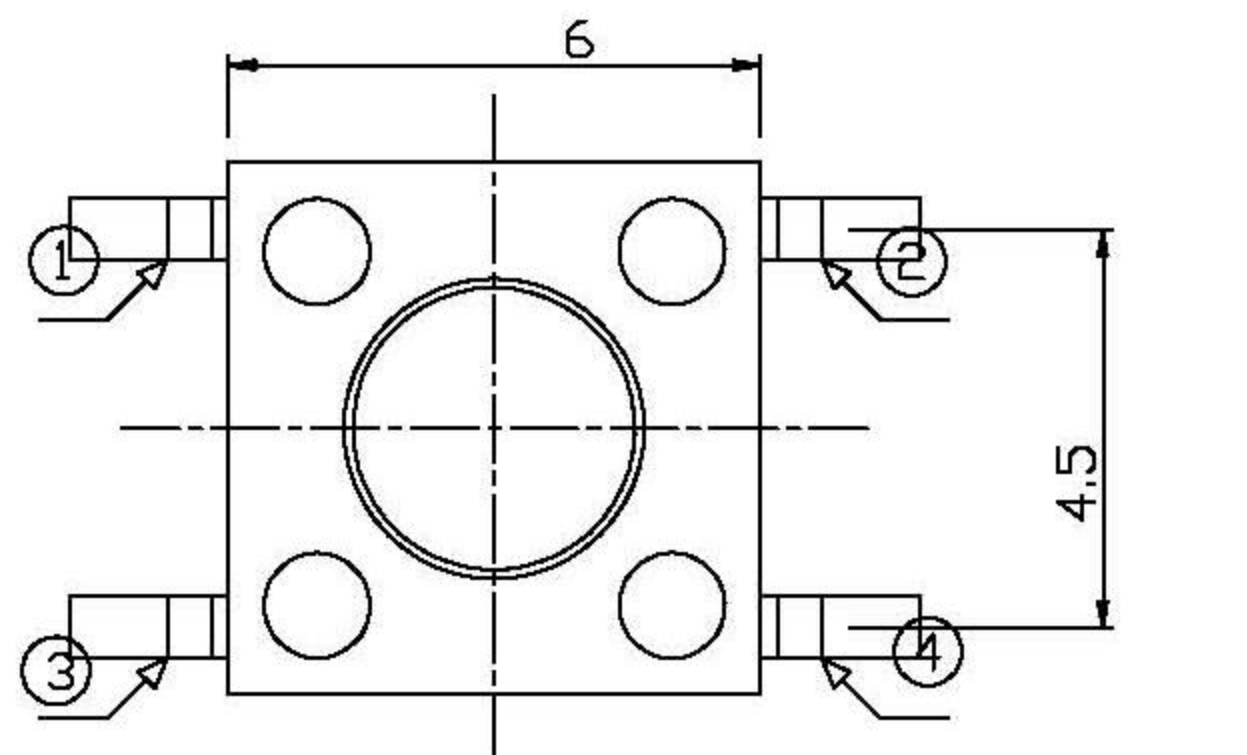

印制线路板(PCB Layout)

主要技术参数

额定电压(RATED VOLTAGE):12V DC
额定电流(RATED CURRENT):50 mA
接触电阻(CONTACT RESISTANCE):100mΩ MAX
寿命(Lifetime): A300,000 B200,000 C100,000 Cycles min
操作力(Operating Force): A:90gf B:180gf C:250dg
介电强度(WITHSTANDING VOLTAGE):250V AC for 1 min
绝缘电阻(INSULATION RESISTANCE):100MΩ 100V DC
MIN工作温度(TEMPERATURE RANGE):-20℃ to +85℃
行程(Travel): 0.25±0.1mm

材料

- 1、塑料: PA46 (符合UL94V-0级)
- 2、接触件: 磷铜
- 3、电镀: 镀银

				文件名称:				深圳市连欣科技有限公司			
				6*6*H 轻触开关				产品规格:			
								XDTD-66**-L01			
设计	审核	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例				
设计	审核	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例				
设计	审核	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例				
设计	审核	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例				
				共 1 页 第 1 页							