
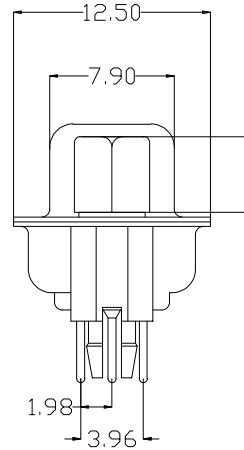


P.C.B LAYOUT

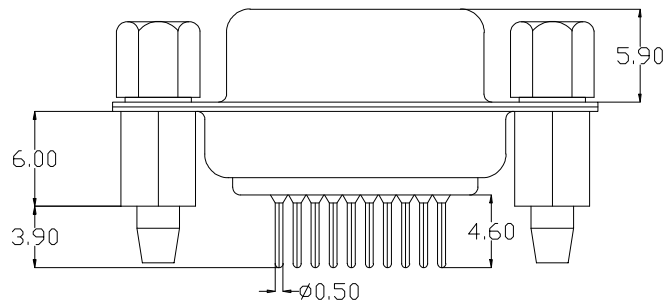

说明:

1. 特性:
 额定电压 : 250V AC最大值
 额定电流 : 最大3A
 接触阻抗 : 30mΩ MAX.
 绝缘阻抗 : 3000MΩ MIN. at 500V DC
 耐电压值 : 250V AC RMS for 1Minute
 工作温度 : -45°C~+85°C

2. 材料:
 胶芯 : PBT rated
 端子 : 铜合金
 外壳 : 铁合金/铜合金/不锈钢
 前壳镀镍后壳镀锡/钝化
 铜柱 : 铜合金, 镀锡
 螺丝 : 铁棒/铜合金, 镀镍

螺丝规格

零件编号	X尺寸	内牙
5	4.8	4#40
6	5.8	4#40

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE	
ANG.	±5°
0.	±0.5
.0	±0.3
.00	±0.2

深圳市连欣科技有限公司

SCALE: AS SHOWN UNIT: mm

DRAWN NAME:

DRAWN WAN 25/12/14

VGA/DB 15PIN 母座 直插3排脚 锁螺丝

CHECKED CHEN 25/12/14

PART NO:

APPROVED CHEN 25/12/14

XDDB-1510-1445B06

SIZE A4 REV. A

DWG NO: VGA201412250007

REV. A

DESCRIPTION DATE